

März 2018

## FUHR Panik-Griffstange | EN1125 | Edelstahl

### Beschreibung


Die neue FUHR Edelstahl-Panik-Griffstange ist für den Gang- und Standflügel von einflügeligen und zweiflügeligen Fluchttüren geeignet. Sie besteht nicht nur durch ihr modernes und gradliniges Design, sondern auch durch ihre robuste und stabile Ausführung. Durch den besonders flachen Überstand der Stange wird einerseits ein möglichst breiter Fluchtweg im Gefahrenfall geschaffen, zudem wird eine mögliche Zwängung bei schmalen zweiflügeligen Türelementen weitgehend vermieden. Die Panik-Griffstange wurde in Verbindung mit den FUHR Fluchttürverschlüssen der Serien **multisafe** / **autosafe** / **autotronic** und **multitronic** gemäß EN 1125 geprüft. Durch optionale Beschichtungen, z.B. eine antimikrobielle Oberfläche, ist sie insbesondere für den Einsatz in Objekten mit hohen Anforderungen an Hygienestandards geeignet.

### Technische Details

- Panik-Griffstangenbeschlag
  - 9 mm Vierkantloch
  - 40° Nussdrehwinkel
  - Türbreite max. 1320 mm
  - Für den Gangflügel mit Profilzylinder-Lochung in 72 und 92mm Entfernung
  - Für den Standflügel ohne Profilzylinder-Lochung
  - Flachüberstand 90 mm
  - Aus hochwertigem Edelstahl
- Panik-Griffstangenrohr
  - 1200 mm Länge
  - Hohe Verwindungsfestigkeit
  - Aus hochwertigem Edelstahl
- Griffstangenbeschlag und Griffstangenrohr
  - müssen separat bestellt werden



### Maßzeichnung

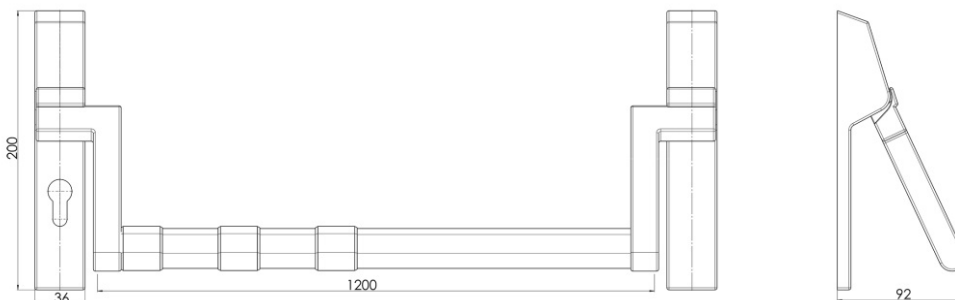

### Markteinführung

Voraussichtlich lieferbar ab Mai 2018

## Optionale Ausführung & Zubehör

- **ABACO**
  - Antimikrobielle Oberflächenbeschichtung zur Anwendung in Bereichen mit hohen Hygieneanforderungen wie z.B. Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder Schulen
  - Zuverlässiger und dauerhafter Schutz gegen krankheitserregende Keime
  - Gebrauchsschäden an der Oberfläche (z.B. Ringschlag) haben keine Auswirkungen auf die antimikrobiellen Eigenschaften
  - Die Spezialbeschichtung sorgt für einen besonders hohen Korrosionsschutz
- **Leuchtclips**
  - Fluoreszierende Leuchtclips zur nachträglichen Montage
  - Bieten Orientierung bei Dunkelheit
  - Leuchtkraft für ca. 10 Stunden
- Individuelle farbige Beschichtungen (z.B. matt schwarz) und individuelle Längen des Griffstangenrohrs auf Anfrage



## Artikelübersicht

Artikel-Nr.	GTIN-Nr.	Bezeichnung	VE/ Stück	Waren- gruppe
MD870057KN	4033449356496	Panik-Griffstangenbeschlag Gangflügel, EN 1125– Typ A, 92mm Entfernung, 9mm Nuss, Edelstahl	1	1323
MD870058KN	4033449364996	Panik-Griffstangenbeschlag Gangflügel, EN 1125– Typ A, 72mm Entfernung, 9mm Nuss, Edelstahl	1	1323
MD870057KNS	4033449356502	Panik-Griffstangenbeschlag Standflügel, EN 1125– Typ A, 9mm Nuss, Edelstahl	1	1323
MD870057KNA	4033449364972	Panik-Griffstangenbeschlag Gangflügel, EN 1125– Typ A, 92mm Entfernung, 9mm Nuss, antimikrobielle Oberflächenbeschichtung ABACO	1	1323
MD870058KNA	4033449365009	Panik-Griffstangenbeschlag Gangflügel, EN 1125– Typ A, 72mm Entfernung, 9mm Nuss, antimikrobielle Oberflächenbeschichtung ABACO	1	1323
MD870057KNSA	4033449364989	Panik-Griffstangenbeschlag Standflügel, EN 1125 – Typ A, 9mm Nuss, antimikrobielle Oberflächenbeschichtung ABACO	1	1323
MD870059KN	4033449364774	Panik-Griffstangenrohr 1200mm, Edelstahl	1	1323
MD870059KNA	4033449365016	Panik-Griffstangenrohr 1200mm, antimikrobielle Oberflächenbeschichtung ABACO	1	1323
MD870057C	4033449364965	Griffstangenrohr Clips, fluoreszierend	1	1323