

Montageanleitung
 am Beispiel des F+R-Schließblechs F24 VRNFP58682..
 Für Schließleisten identisch.


Schließblech
VRNFP58682L1 (links)
VRNFP58682R1 (rechts)

Fallenrutsche für F24
 b) **VR YR 6 9 6 4 0** oder
 b) **VR YR 6 9 6 4 1**


Türöffner
VR Y _ _ Z _ 7 _

a) inkl. 2 Schrauben
 M4 x 8 / T20


Profilsteg bis auf 1,8mm fräsen

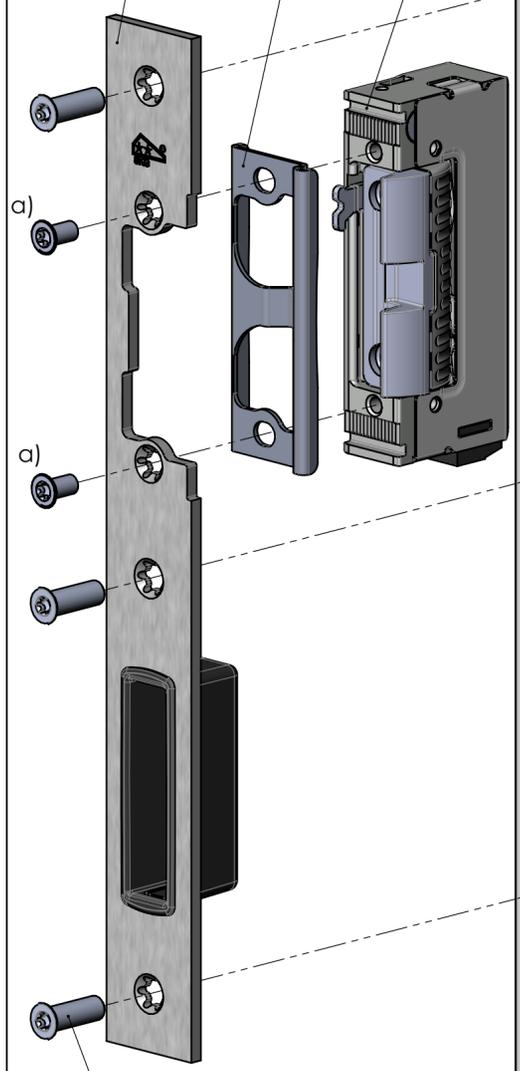

Senkschraube M5x15,4 / T20
 selbstfurchendes Gewinde
VPG00150N


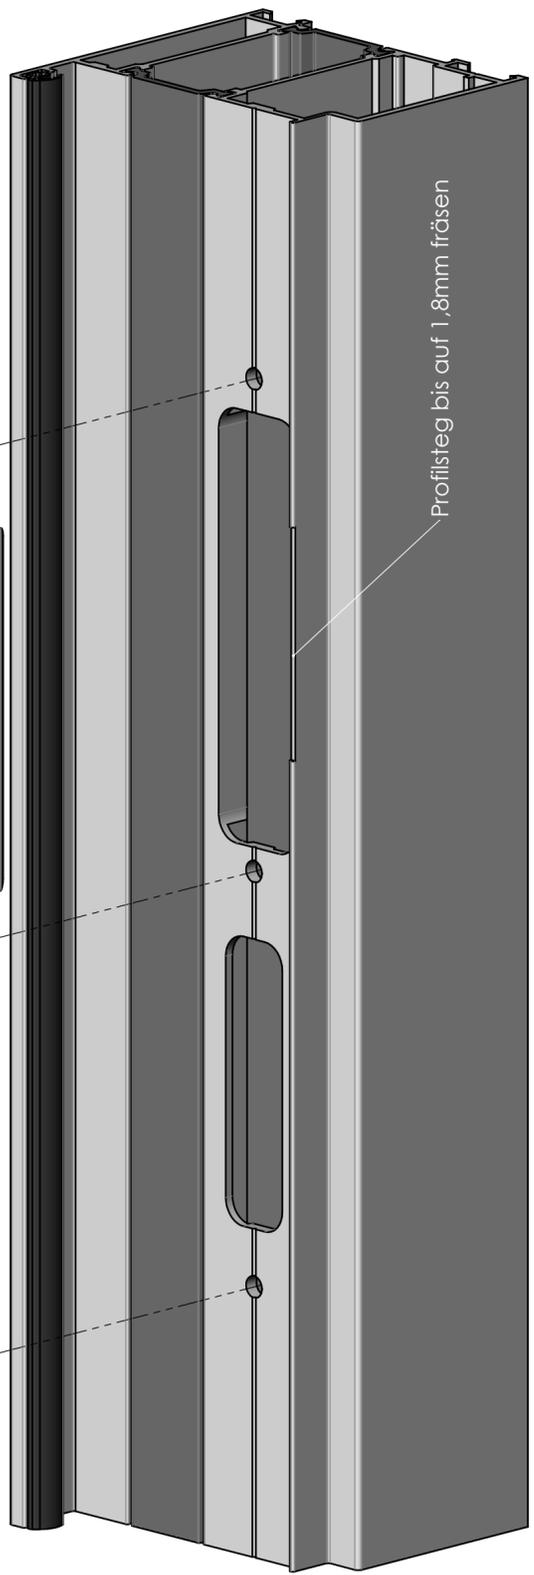


b)
 Fallenrutsche für F24
VR YR 6 9 6 4 0 **VR YR 6 9 6 4 1**



je nach Profilstegdicke

Fräsanleitung

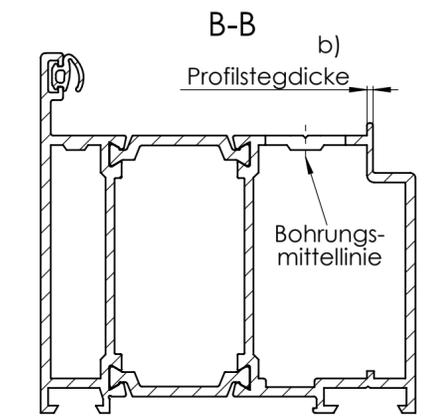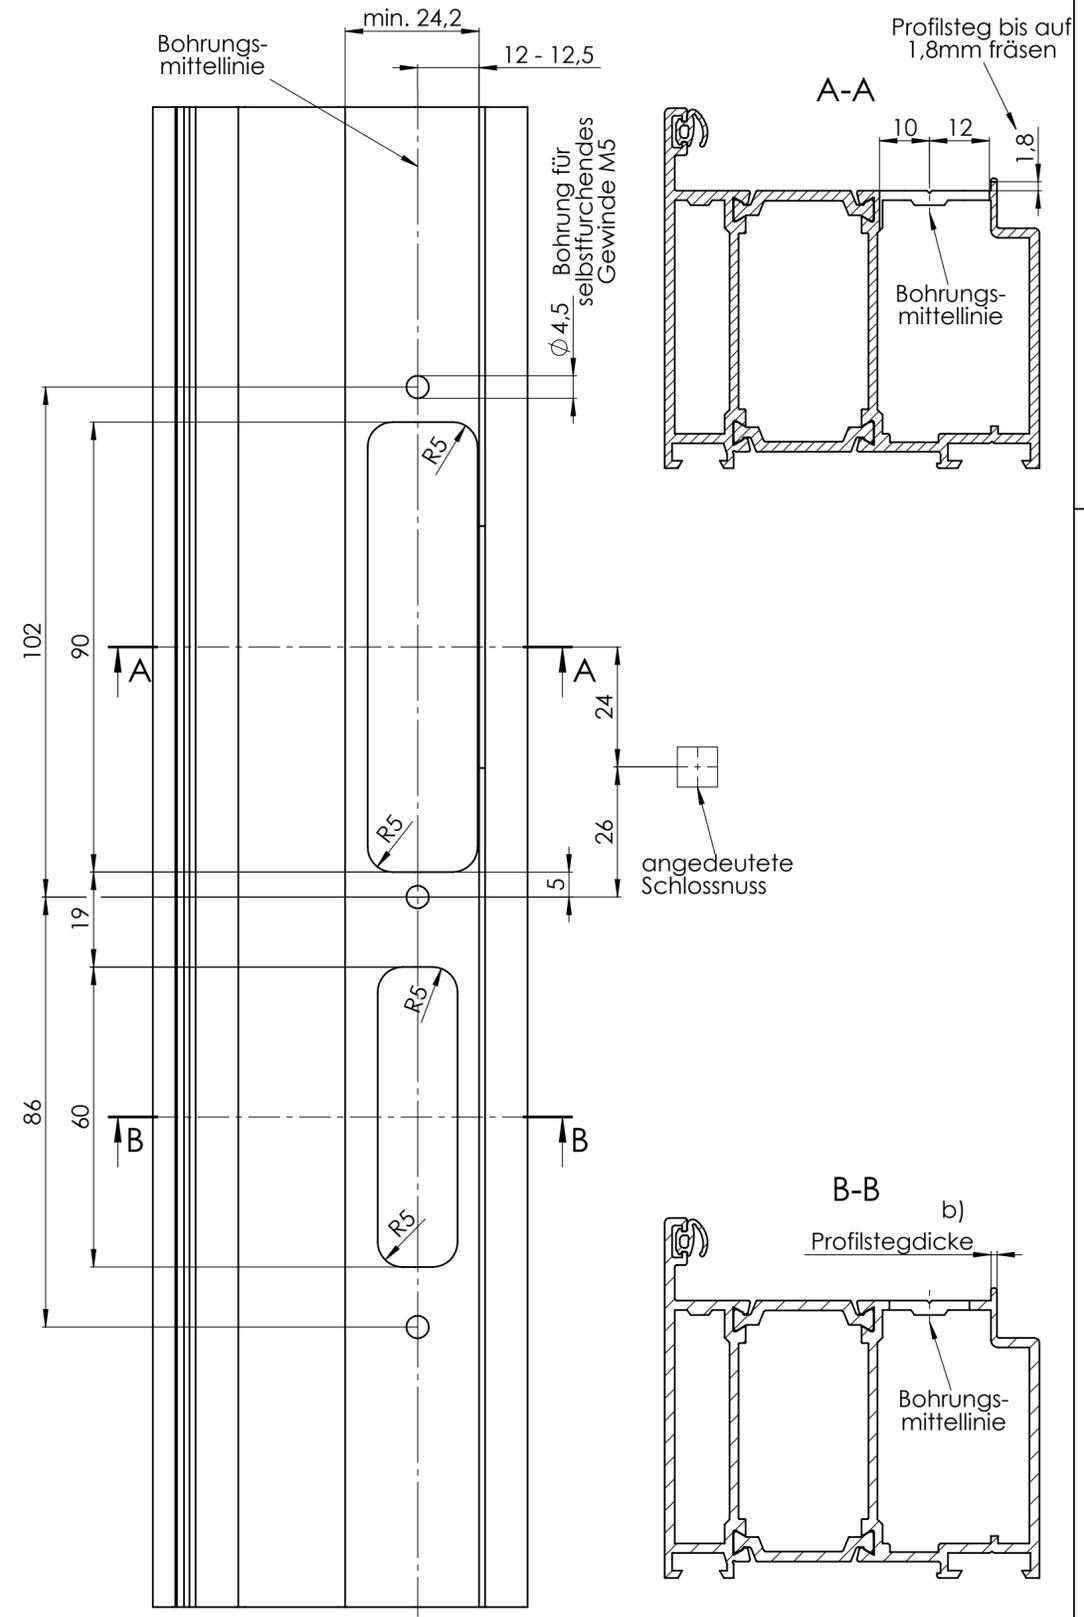

Alle Maßangaben dienen der Verdeutlichung von Zusammenhängen und besitzen den Status von Hilfsmaßen. Allgemeintoleranztabellen sind nicht anwendbar.		Maßstab: 1:1							
<table border="1"> <tr> <th>Datum</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>10.09.15</td> <td>jsc</td> </tr> <tr> <td>07.11.16</td> <td>jsc</td> </tr> </table>		Datum	Name	10.09.15	jsc	07.11.16	jsc	Benennung: Montage- / Fräsanleitung Alu-Programm F24	
Datum	Name								
10.09.15	jsc								
07.11.16	jsc								
Zeichnungsnummer: 1-0888-185		Version: -	Blattgr.: A2 1 / 1 Bl.						